




BUDDY 6 SE

AX3000 Mesh Wi-Fi 6 Menzil Geniřletici Gigabit Ethernet Portu ile

- Wi-Fi kapsama alanını tüm evinizde genişletir, herhangi bir router ile kullanın
- Keenetic routerlarla benzersiz Mesh Wi-Fi yetenekleri
- 4'ü 1 arada: Mesh Extender, Menzil Geniřletici, Access Point ve Wi-Fi Bridge

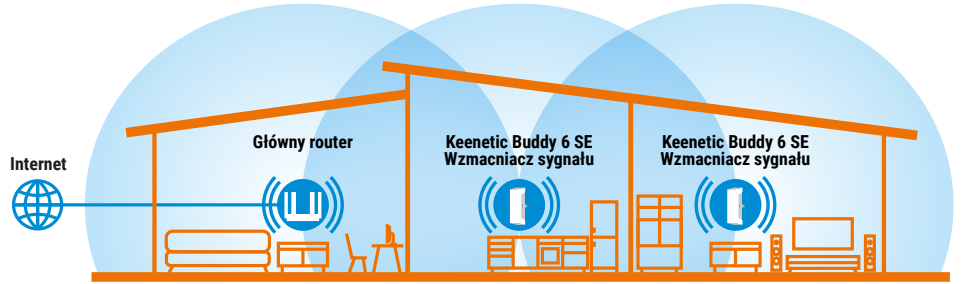

Unique Whole Home ve Wi-Fi Mesh

Buddy, istediğiniz yerde güvenilir, sürekli ve güvenli Wi-Fi'nin keyfini çıkarma özgürlüğü sunar. Keenetic Buddy'leri router markası den bağımsız olarak mevcut bir ağı bağlayarak, Wi-Fi'nin ulaşmadığı bölgeler ve sinyalin zayıf olduğu alanlar ortadan kaldırılarak, evin tüm alanında sorunsuz bir Wi-Fi elde edilir. Keenetic Buddy, aynı anda birden fazla cihaza ihtiyaç duyan aileler, yoğun kullanıcılar ve benzer şekilde işletmeler için idealdir. Kurulumu basit. Tüm evinizi kapsayan bir Wi-Fi için tek ihtiyacınız bir duvar prizi.

Herhangi bir Keenetic Mesh Wi-Fi yönlendiricisine Keenetic Buddy'lerin eklenmesi, merkezi olarak yönetilen, çok düğümlü, çok bölümlü, esnek, kurallara dayalı kesintisiz dolaşıma sahip ve mevcut Ethernet kablolarından veya kablosuz bağlantıdan yararlanabilen Tüm Ev Wi-Fi Sistemi oluşturacaktır.

¹ Keenetic Buddy 'iniz herhangi bir Wi-Fi router ile kullanılabilir, ancak bazı gelişmiş özelliklerin kullanılabilirliği bir Keenetic Wi-Fi Mesh router cihazın kullanılmasına bağlı olacaktır.

Temel özellikler

- Model numarası: KN-4410
- CPU: MT7981B 1300 MHz, çift çekirdekli
- RAM: 256 MB DDR3
- Flash memory, Dual Image: 128 MB
- Wi-Fi sınıfı: AX3000
- Ethernet portları: 1 x 1 Gbps
- WPS/Wi-Fi butonu
- Wi-Fi Mesh Sistemi

Performans

- 2,4 GHz Wi-Fi ağı: 574 Mb/sn (802.11ax)*
- 5 GHz Wi-Fi ağı: 2402 Mb/sn (802.11ax)*

Kablosuz ağ

- Kesintisiz dolaşım 802.11k/r/v
- MU-MIMO
- Airtime Fairness
- Beamforming
- OFDMA
- WEP, WPA-PSK
- WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
- WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
- Çoklu SSID ve Konuk Ağı
- MAC adresi aracılığıyla erişim kontrolü
- Wi-Fi Multimedia (WMM)

Özellikler ve protokoller

- KeenDNS aracılığıyla doğrudan veya cloud erişimi

Sorun giderme ve yönetim

- Bulut temelli Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim (RMM)
- Android ve iOS için mobil uygulama
- Web Interface with the Initial Setup Wizard and HTTPS security
- TELNET/SSH aracılığıyla Komut Satırı (CLI)
- Harici ağdan kontrol etme seçeneği
- Yapılandırmayı yedekleme ve geri yükleme
- Otomatik işletim sistemi (OS) güncellemeleri
- Sistem olay günlüğü


Fiziksel özellikler ve ortam gereksinimleri

- Anten hariç cihaz boyutları, G x D x Y: 78 mm x 37 mm x 164 mm
- Cihaz ağırlığı: 244 gr
- Çalışma sıcaklığı: 0-40 °C
- Çalışma nemi: %20-95 yoğuşmasız
- Güç adaptörü gerilimi: 100-240 V 50/60 Hz

Paket içeriği

- Cihaz
- Ethernet kablosu
- Hızlı başlangıç rehberi

* 2402 ve 574 Mb/sn, iletim ve alım için dört uzamsal akış ve 160/40 MHz kanal bant genişliği kullanarak istemcilere bağlanırken kullanılan, 802.11ax spesifikasyonundan türetilen maksimum kablosuz sinyal hızlarıdır. Gerçek veri çıkışı ve kablosuz kapsama alanı değişebilir ve ekipmanın özellikleri ve ayarları, ağdaki istemci cihazlarının sayısı, sinyal yayılımının önündeki engeller, diğer kablosuz ağların varlığı ve/veya radyo parazitini nedeniyle azalabilir.

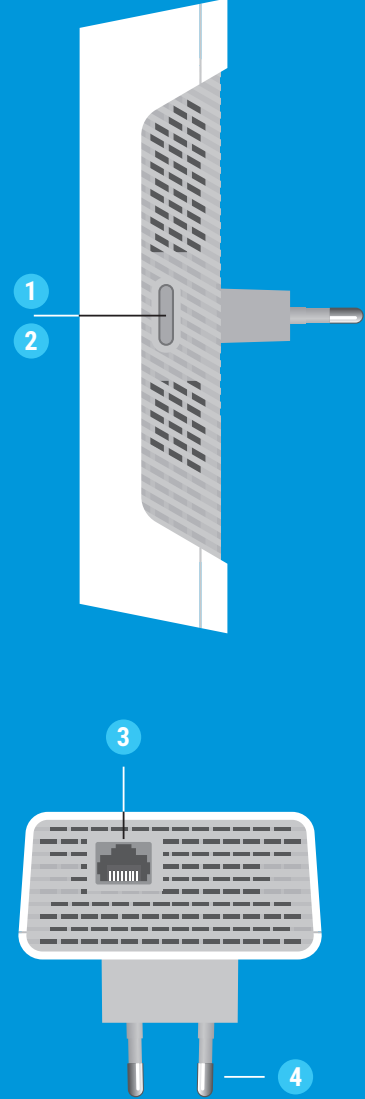

- Wi-Fi LEDi
- Wi-Fi Kontrol Butonu
- Ağ Portu
- Elektrik fişi



Sipariş bilgileri

Model adı	Part number	Kısa açıklama
Keenetic Buddy 6 SE (KN-4410)	KN-4410-01-EU	AX3000 Mesh Wi-Fi 6 Menzil Genişletici Gigabit Ethernet Portu ile

KEENETIC

© Keenetic Limited., 2024. Her hakkı saklıdır.

Burada adı geçen ürün veya şirketlerin adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya hizmet markaları olabilir. Keenetic Limited. önceden haber vermeksizin herhangi bir üründe değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.