




BUDDY 6 SE

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6 Mesh AX3000 ze złączem Gigabit Ethernet

- Rozszerza zasięg Wi-Fi na cały dom, działa z każdym routerem Wi-Fi
- Wyjątkowe możliwości systemu Mesh Wi-Fi z routerami Keenetic
- 4 w 1: wzmacniacz siatkowy, wzmacniacz sygnału, punkt dostępu i most Wi-Fi

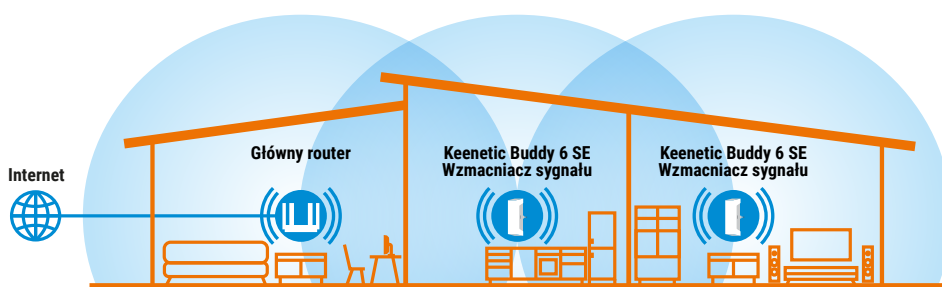

Unikalne funkcje sieci Mesh Wi-Fi w całym domu

Urządzenie Buddy umożliwia swobodne korzystanie z niezawodnej, stałej i bezpiecznej sieci Wi-Fi tam, gdzie TY tego chcesz. Dzięki strategicznemu połączeniu urządzeń Keenetic Buddy z istniejącą siecią niezależnie od marki routera można wyeliminować strefy niedostępne i z kiepskim sygnałem, co powoduje, że hotspoty Wi-Fi przestają być potrzebne. Keenetic Buddy to idealne rozwiązanie dla rodzin, których członkowie korzystają jednocześnie

z różnych urządzeń, użytkowników intensywnie wykorzystujących sieć i firm. Konfiguracja jest bardzo prosta. Aby stworzyć sieć Wi-Fi obejmującą cały dom, wystarczy gniazdko i kilka chwil wolnego czasu. Dodanie urządzeń Keenetic Buddy do dowolnego routera Keenetic Mesh Wi-Fi umożliwi stworzenie centralnie zarządzanego, wielowęzłowego, wielosegmentowego systemu Wi-Fi obejmującego cały dom z elastycznym, opartym na zasadach i płynnie działającym roamingiem z wykorzystaniem istniejących kabli Ethernet lub bezprzewodowych połączeń Mesh.

¹ Twój Keenetic Buddy może być używany z dowolnym routerem Wi-Fi, jednak dostępność niektórych zaawansowanych funkcji będzie zależeć od korzystania z routera Keenetic Mesh Wi-Fi.

Kluczowe cechy

- Model: KN-4410
- Procesor: MT7981B 1300 MHz, dwurdzeniowy
- RAM: 256 MB DDR3
- Pamięć flash, Dual Image: 128 MB
- Standard Wi-Fi: AX3000
- Porty Ethernet: 1 x 1 Gb/s
- Przycisk WPS/Wi-Fi
- System Mesh Wi-Fi

Wydajność

- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)*
- Sieć Wi-Fi 5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax)*

Sieć bezprzewodowa

- Płynny roaming 802.11k/r/v
- MU-MIMO
- Airtime Fairness
- Kształtowanie wiązki
- OFDMA
- WEP, WPA-PSK
- WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
- WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
- Multi-SSID i sieć dla gości
- Kontrola dostępu na podstawie adresu MAC
- Wi-Fi Multimedia (WMM)

Funkcje i protokoły

- Dostęp bezpośredni lub przez chmurę za pośrednictwem KeenDNS

Rozwiązywanie problemów i zarządzanie

- Zdalne monitorowanie i zarządzanie siecią w chmurze
- Aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS
- Interfejs www z kreatorem początkowej konfiguracji i zabezpieczeniem HTTPS
- Wiersz poleceń (CLI) przez TELNET/SSH
- Możliwość sterowania z sieci zewnętrznej
- Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji
- Automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego
- Rejestrowanie zdarzeń systemowych

Specyfikacje fizyczne i wymagania dotyczące środowiska

- Wymiary urządzenia bez anteny, S x G x W: 78 mm x 37 mm x 164 mm
- Masa urządzenia: 244 g
- Temperatura pracy: 0–40°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 20% do 95% bez kondensacji pary
- Napięcie zasilania: 100–240 V 50/60 Hz

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Urządzenie
- Kabel Ethernet
- Skrócona instrukcja obsługi

* 2402 i 574 Mb/s to maksymalne prędkości sygnału bezprzewodowego w ramach standardu sieciowego 802.11ax w przypadku połączeń z klientami wykorzystującymi cztery strumienie przestrzenne oraz kanał o szerokości 160/40 MHz do transmisji i odbioru. Rzeczywista przepustowość i zasięg sieci bezprzewodowej będą się różnić i mogą być zmniejszone przez funkcje i ustawienia sprzętu, liczbę urządzeń klienckich w sieci, przeszkody utrudniające propagację sygnału, obecność innych sieci bezprzewodowych i/lub zakłócenia radiowe.



Informacje dotyczące zamówienia

Nazwa modelu	Numer części	Krótki opis
Keenetic Buddy 6 SE (KN-4410)	KN-4410-01-EU	Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6 Mesh AX3000 ze złączem Gigabit Ethernet

KEENETIC

© Keenetic Limited., 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwy produktów i firm wspomnianych tutaj mogą być znakami towarowymi lub usługowymi ich odpowiednich właścicieli.
Keenetic Limited. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w dowolnym produkcie bez wcześniejszej zapowiedzi.

